

BTK-SRZ4322

SISTEMA VIGIA AUTÔNOMO INTELIGENTE



BTK-SRZ4322 - DATASHEET

TENSÃO

VERSÃO DO DOCUMENTO

DATA DA VERSÃO

OBSERVAÇÕES

AC

4.0

03/11/2023

IMAGENS PRESENTES NESSE DOCUMENTO TEM O INTUITO DE ILUSTRAR, SOMENTE, PODENDO ASSIM, SER DIFERENTES DO PRODUTO REAL.

2

U
S
O


possíveis invasões, evacuações de emergência e sistemas de alarme em geral. Seu design resistente, com proteção **IP55** e **imunidade à corrosão**, permite a instalação tanto em ambientes fechados quanto abertos, garantindo durabilidade e confiabilidade.

A instalação do sistema é **simples e segura**, utilizando uma chapa de aço carbono para fixação. Com a BTK-SRZ4322, você obtém uma solução completa e eficaz para fortalecer a segurança do seu espaço.



TIPO DE TOQUE

TOQUE 1



1600 Hz

TOQUE 2



2100 - 2250 Hz



[CLIQUE AQUI PARA OUVIR O SOM](#)


A sirene BTK-SRZ4322 é equipada com um sistema **sonoro versátil** que oferece dois tipos distintos de toques para alertas, sendo eles contínuo e intermitente.

Essa combinação de frequências permite uma sinalização sonora

adaptável e eficaz, adequada para uso em **ambientes diversos**. Os dois tipos de toques da sirene BTK-SRZ4322 garantem clareza e impacto na comunicação de alertas, contribuindo para uma **resposta rápida e eficiente** em caso de necessidade.

Aplicações de Uso: Instalações Industriais, Áreas Comerciais e Empresariais, Armazenamento e Logística, Áreas Externas, entre outras.



BTK-SRZ4322

SISTEMA VIGIA AUTÔNOMO INTELIGENTE



Tensão
110/220V



Corrente
180 ~ 360mA



Grau de Proteção
IP55



Sinalização
Sinalização acústica e visual
bicolor (Tipo Polícia)



Pressão Sonora
±130dB



Temperatura
-10°C à 50°C



Material
ABS injetado de alta qualidade
Lente em policarbonato, Estrutura em aço





Conectividade
Possibilidade de integração
com ecossistema BTK



Visual
±432cd



Giroflex
2 modos programáveis

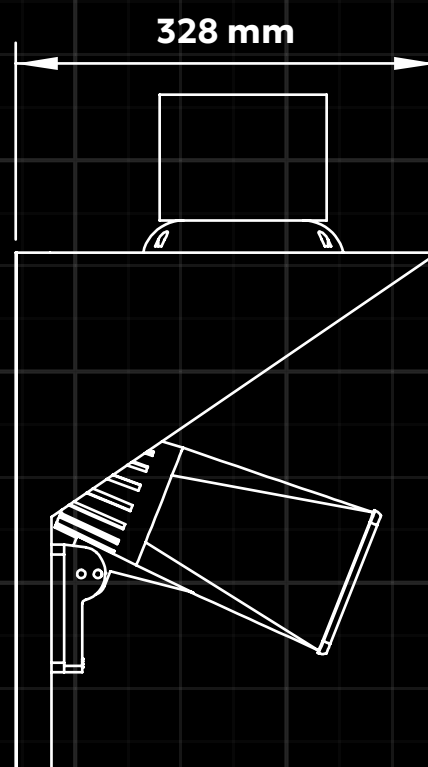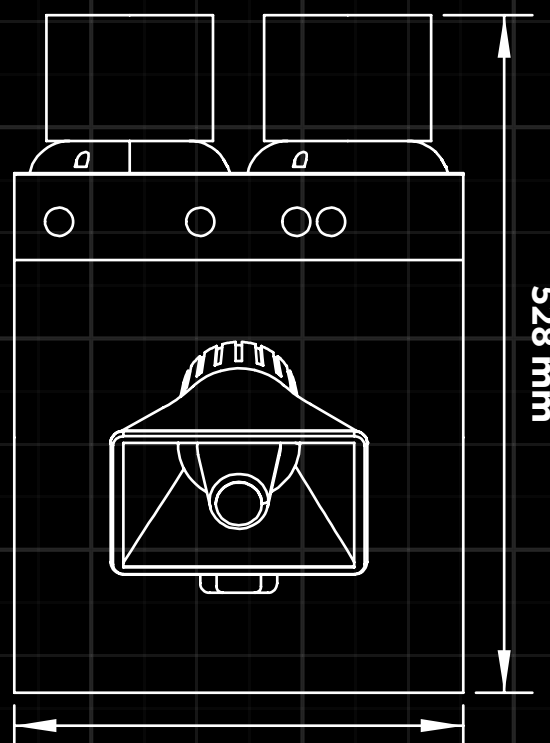

BTK-SRZ4322

SISTEMA VIGIA AUTÔNOMO INTELIGENTE



Módulos

Todos os módulos listados abaixo podem ser **combinados entre si e escolhidos pelo cliente**, podendo assim, criar uma solução única, que atenda a todas as suas necessidades!

MÓDULO SMART

NATIVO



É possível fazer todo o **controle do sistema** através do aplicativo de celular da BTK SOLUTIONS.

ACIONAMENTO REMOTO

OPCIONAL



Permite o **acionamento remoto** do sistema através de controle.

EXTENSOR DE SINAL

OPCIONAL



Estende o sinal de ativação do **acionamento remoto** até a necessidade do cliente.

MÓDULO DE BATERIA

OPCIONAL



Possibilita o funcionamento do sistema **durante 30 minutos**, no uso máximo de corrente, através de uma bateria que acompanha o produto.

MÓDULO DE RONDA AUTOMÁTICA

OPCIONAL



Com esse módulo é possível fazer a **programação** de horários específicos para o acionamento do sistema, tal como uma ronda.



**Acesse nossos
conteúdos mais
recentes.**

**E tenha mais
informações sobre
segurança.** 

SUORTE

