

BTK-SRZGDRI

SIRENE AUDIOVISUAL ROBUSTA



BTK-SRZGDRI - DATASHEET

TENSÃO

VERSÃO DO DOCUMENTO 4.0

DATA DA VERSÃO

OBSERVAÇÕES

AC/DC

03/11/2023

IMAGENS PRESENTES NESSE DOCUMENTO TEM O INTUITO DE ILUSTRAR, SOMENTE, PODENDO ASSIM, SER DIFERENTES DO PRODUTO REAL.



A BTK-SRZGDR1 é uma solução audiovisual de última geração, especialmente projetada para operar em ambientes adversos onde a proteção extra é essencial. Com classificação **IP66**, esta unidade é construída para resistir aos elementos e oferecer desempenho confiável em condições extremas




Sua estrutura robusta é fabricada em aço manganês, conhecido por sua alta **resistência e durabilidade**. Isso garante que o equipamento possa suportar impactos e condições severas sem comprometer sua integridade ou funcionalidade. Além disso, a pintura em pó poliéster texturizada proporciona um acabamento impecável, mantendo a aparência do produto mesmo nos ambientes mais agressivos.

A versatilidade da BTK-SRZGDR1 é evidenciada por sua capacidade de ser instalada tanto na **horizontal quanto na vertical**, adaptando-se facilmente a diferentes necessidades de aplicação. Seu **design modular** permite a personalização conforme as exigências específicas de cada projeto.

Esta unidade é dimensionada estrategicamente para atender uma variedade de aplicações, incluindo sinais de advertência, sinais de acidente, indicação de equipamentos de fábrica e alerta de invasão. Sua flexibilidade de uso a torna uma escolha ideal para uma ampla gama de setores industriais, comerciais e de segurança.



TIPO DE SOM



[CLIQUE AQUI PARA OUVIR O SOM](#)




O som bitonal da BTK-SRZGDR1 é cuidadosamente ajustado para garantir máxima clareza e impacto, permitindo uma rápida identificação e resposta às mensagens de aviso ou emergência. Seja para indicar uma situação de perigo,

advertir sobre uma emergência iminente ou sinalizar a presença de equipamentos em operação, o som bitonal desta unidade proporciona uma comunicação eficaz e confiável.

2

U
S
O



BTK-SRZGDR1

SIRENE AUDIOVISUAL ROBUSTA



Tensão

BTK-SRZGDR1-AC 110 - 220 Vca

BTK-SRZGDR1-DC 12 - 24 Vcc



Corrente

130~2000mA



Grau de Proteção

IP66



Integração

Em diversos ambientes (robustos e hostis)



Pressão Sonora

115dB



Temperatura


-10°C à 50°C



Material

ABS injetado de alta qualidade

Lente em policarbonato, Estrutura em aço



Conectividade

Possibilidade de integração com aplicativo de celular





Visual

±205cd



Giroflex

7 modos programáveis

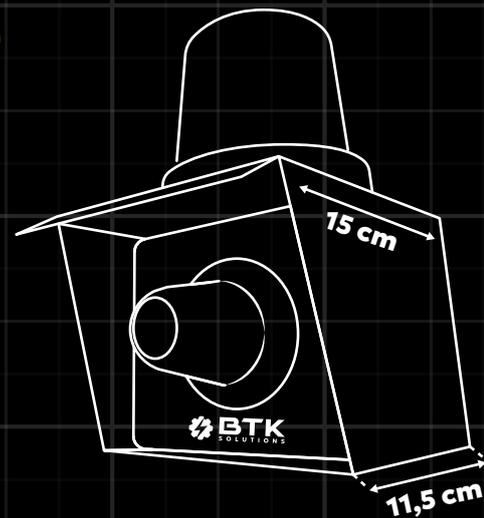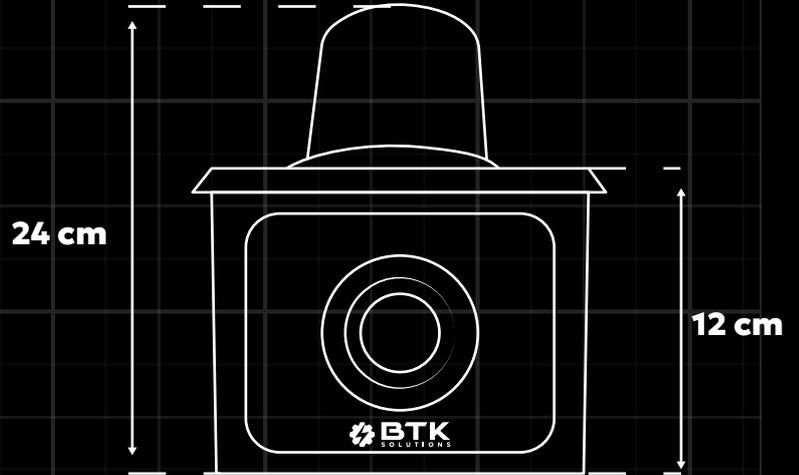

**Acesse nossos
conteúdos mais
recentes.**

**E tenha mais
informações sobre
segurança. 🔥**

SUPORTE

